


H : 100Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 500 500
99.95% 99.999%) 200



H 额定流量	
H 出口压力	
H 纯度	:
	,
H 纯度（选用干燥器）	:
	,
H 出口温度	
O 额定流量	
额定功率损耗	
电压	
频率	
H O正常消耗	
入口质量	
H O入口温度	
运行灵活性	

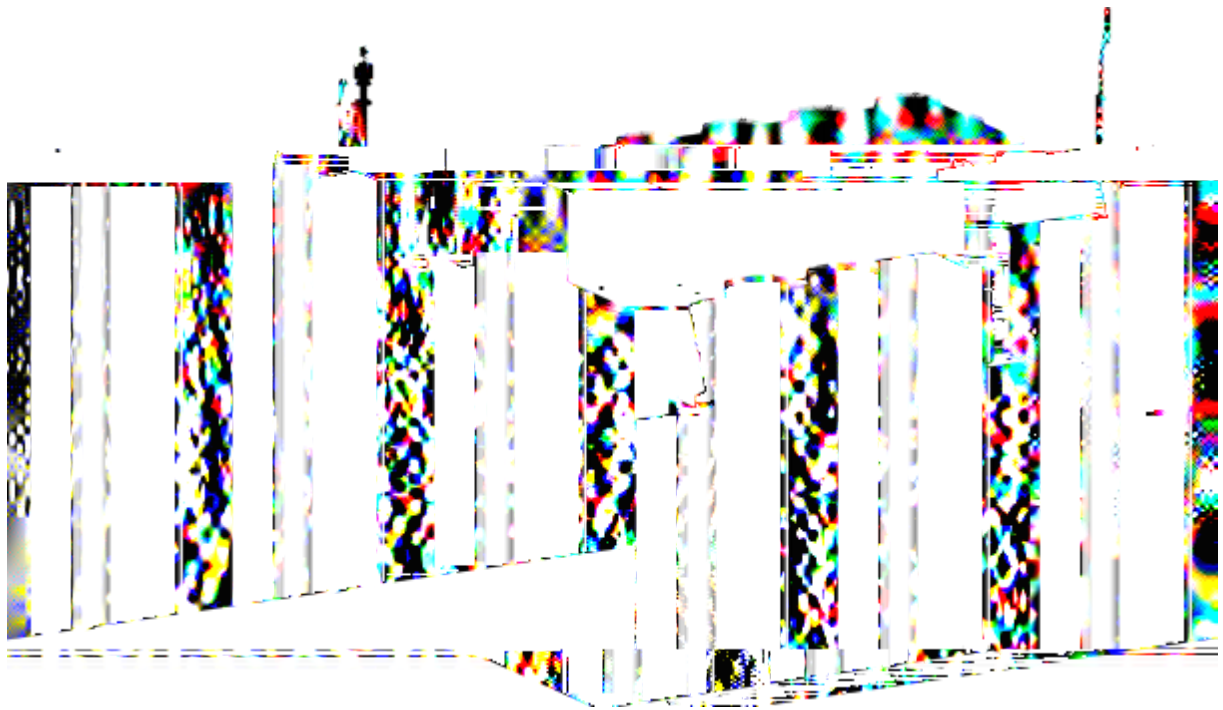

H : 200Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 1000
99.95% 99.999%)



H 额定流量

H 出口压力

H 纯度

H

,

:

H 纯度 (选用干燥器)

:H

H

